RIMORCHI PER USO GRAVOSO
OMOLOGATI CON RUOTA DA 16” e 17”

Un'esclusiva 4extreme

4extreme Trading S.r.l.
Via Tione, 47
37010 Pastrengo VR
Tel. 045 2063647
trading@4extreme.it

SCHEDA TECNICA BASE ED HEAVY DUTY

Rimorchio con massa complessiva pari a 750 Kg,
Portata 500 Kg – testato in fuoristrada con 1500kg di carico
(fattore di sovradimensionamento 3X)
Necessaria solo Patente B

Dimensioni di ingombro max: ca 3380X1850mm
Dimensioni utili: 2200 X 1320mm
Assi: 1
Cerchi: 16-17 pollici con flangia 5x112 tipo Mercedes, 6x139,7 Toyota, 5x127 Jeep JK
Telaio: in profilato di acciaio rinforzato e zincato a caldo
Carrozzeria: con pianale in alluminio mandorlato
Freno: solo di stazionamento, in aggiunta cunei di sicurezza
Sospensioni: a barra di torsione con ruote indipendenti
Ruotino: pivottante, diametro 48mm
Impianto elettrico: 12V con fanale retronebbia e retro marcia

ALLESTIMENTO HEAVY DUTY

Pneumatici all-terrain 265/70R16
Gancio di traino ad anello o a sfera
Barra fari posteriore a doppia posizione, sopra o sotto piano di carico
6 golfari (2 per lato)

COSTO € 3350,00+iva

Possibilità di omologszione pneumatici fino 35x12,50R17

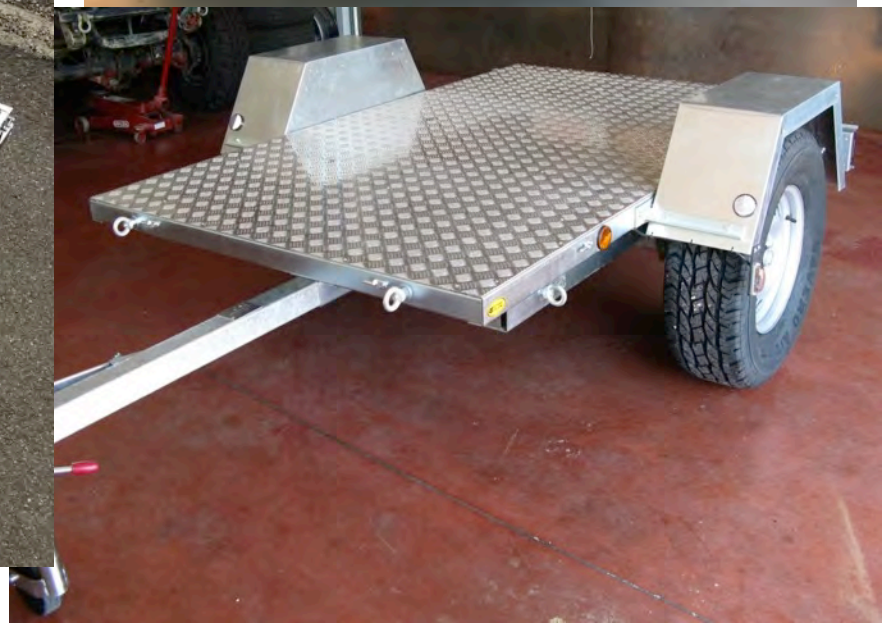

SCHEDA TECNICA EXTRA HEAVY DUTY

Rimorchio con massa complessiva pari a 1500 Kg,
Testato in fuoristrada con 2300kg di carico (fattore di sovradimensionamento 3X)
Necessaria Patente B/E oppure nuova estensione B

Dimensioni di ingombro: ca 3650X2000mm
Dimensioni utili: 2200 X 1320mm
Assi: 1
Cerchi: 16-17 pollici con flangia 5x127 Jeep, 6x139,7 tipo Toyota, oppure 5x112 tipo Mercedes
Telaio: in profilato di acciaio rinforzato e zincato a caldo
Carrozzeria: con pianale in alluminio mandorlato
Freno: meccanico ad inerzia rinforzato
Sospensioni: a barra di torsione con ruote indipendenti
Ruotino: pivottante, diametro 48/60mm
Impianto elettrico: 12V con fanale retronebbia e retro marcia

ALLESTIMENTO EXTRA HEAVY DUTY

Pneumatici MUD 285/75R16
Serie sponde fisse in alluminio h70cm
Aperura posteriore laterale
Massa complessiva 1500kg!!

COSTO € 7368,93+iva

ACCESSORI

• 2 rampe di salita ricurve 1500x240mm portata kg 400		*€ 220,00+iva*
• 4 sponde rimovibili in alluminio h 350mm		*€ 550,00+iva*
• Coperchio in alluminio con pistoni sollevatori		€ 990,00+iva
• Piedi stazionatori posteriori di tenuta		€250,00+iva
• Adattamento attacco ruota Nissan-Toyota-Mits. – Land Rover – Jeep		€350,00+iva
• Gancio di traino heavy duty ad anello (lato rimorchio) 2,5ton		*€ 250,00+iva*
• Ruota di scorta	da	*€ 250,00+iva*
• *Kit lavello e fuochi estraibili*		*€1500,00+iva*
• *Impianto elettrico con batteria 12v AGM ed inverter 12-220volt.*	*da*	*€990,00+iva*
• *Set 4 barre portatutto da applicare al coperchio in alluminio*	*da*	*€600,00+iva*
• *Verniciatura nero opaco telaio, timone*		*€650,00+iva*
• *Kit supporti box esterni fissati a telaio*		*€450,00+iva*
• *Serbatoio acqua ca 60 litri fissato sotto piano di carico complete di pompa*		*€1100,00+iva*

A richiesta:
• Tenda componibile fino a ca 26mq
• Impianto elettrico con serbatoio acqua, rubinetto est, luci interne
• Sistema di gavoni scorrevoli
• Casse in alluminio o PVC
• Supporti di fissaggio per tende da tetto
• Gabbie trasporto cinofilo
• Slitte porta moto
• Struttura telonata
• Fissaggio attrezzature da lavoro (gruppo elettrogeno, saldatrici, ecc…)
• …….
• …….

GALLERIA FOTOGRAFICA

Esempi di utilizzo rimorchio: trasporto legna, vacanze, moto, attrezzature uso professionale

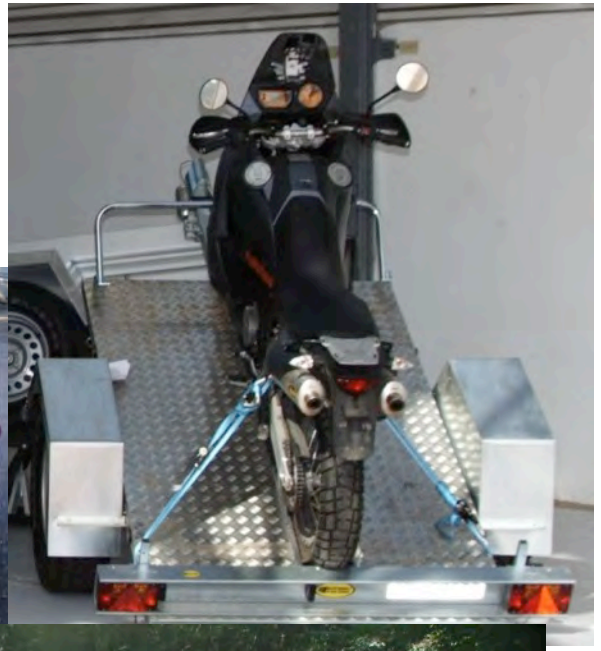

RIMORCHIO PER USO GRAVOSO
CON RUOTA DA 16”

Un'esclusiva 4extreme

1

2

3

4

Foto 1: prima parte della tenda aperta con accesso alla zona notte foto 4 + veranda esterna a sx

Foto 2: aperta anche la seconda veranda a dx con pareti amovibili e pavimentata

Foto 4: tenda completamente aperta, pavimentate e con teli pareti montati

4extreme Trading

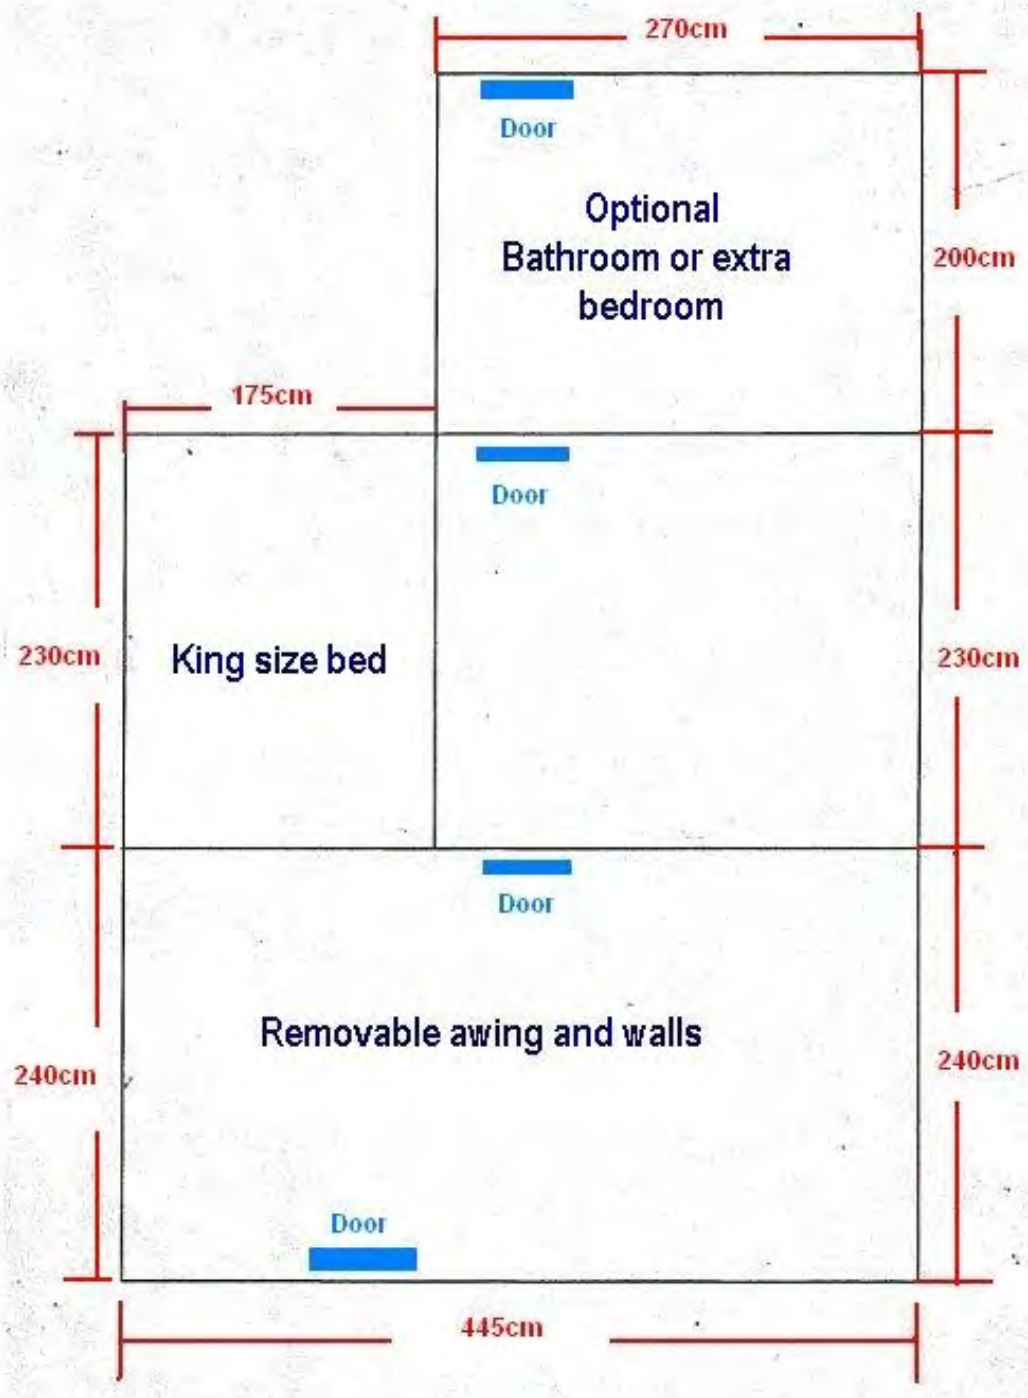

Floor plan for fast fold 9ft camper trailer tent
all measurements approximate

4extreme Trading

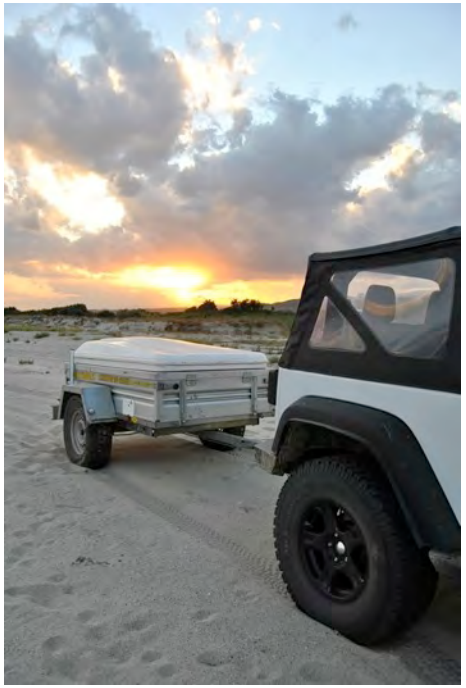

1

2

3

Nelle foto 1 e 2 il rimorchio con pneumatici 265/70R16

Foto 3 e 4 particolari dell'uso di alluminio per la costruzione di sponde, coperchio, parafanghi

4

4extreme Trading

1

2

3

Foto 1 particolare del sistema di fissaggio dei pistoni sollevatori al coperchio in alluminio.

Foto 2 il sistema di fissaggio dei piedi stabilizzatori e della barra fari posteriore.

Foto 3 le robuste chiusure in acciaio delle sponde in alluminio.

Foto 4 il sistema di chiusure a chiave del coperchio in alluminio.

4

1

2

Foto 1 il rimorchio con tenda aperta sopra il coperchio e particolare del pannello solare che mantiene la carica della batteria installata a bordo per fare funzionare frigo, doccia fig.4, il lavello installato a sbalzo assieme al gas con 2 fuochi di fig 3 e le luci interne sia al rimorchio che alla tenda..

3

4

1

2

esempio di allestimento interno (foto1) con gavoni a vista, tavolino fissato al coperchio rimorchio, pannello (a sx e foto2) di controllo impianto elettrico ed idraulico per il sistema lavello con gas a 2 fuochi (foto 3)

3

1

Foto 1: massima stabilità anche in off-road

Foto 2: in manovra grazie alla lunghezza del timone è possibile andare oltre I 90° senza toccare il veicolo trainante contro il rimorchio

2

Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 35x12,50R17 e ruota in lega con mozzo 5x127 (Jeep Wrangler JK e Grand Cherokee >99)

4extreme Trading

Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 35x12,50R17 e ruota in lega con mozzo 5x127 (Jeep Wrangler JK e Grand Cherokee >99)

www.4extreme.it off-road equipment
omologa
diffida dalle
imitazioni
4extreme.it
SPORT

Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 285/75R16 e ruota in acciaio con attacco Land Rover Defender

4extreme Trading

Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 285/75R16 e ruota in acciaio con attacco Land Rover Defender

Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 235/85R16 e ruota in acciaio con attacco Land Rover Defender

4extreme.it
4extreme.it
OVERCAMP

Rimorchio uso gravoso 4extreme

Rimorchio uso gravoso 4extreme con pneumatici 285/75R16 e ruota in acciaio con attacco Land Rover Defender

4extreme Trading Srl

Via Tione, 47
37010 Pastrengo
VR
TEL 045 2063647
trading@4extreme.it
www.4extreme.it

Tutte le illustrazioni e le specifiche dei prodotti si basano su informazioni valide al momento della stampa della brochure. 4extreme Trading srl si riserva il diritto di apportare di volta in volta modifiche, senza alcun preavviso od obbligo, a prezzi, caratteristiche tecniche, materiali e di modificare o cessare la produzione dei modelli.